

ML-2630 2Mp IP Box Kamera



\$ 659

ONVIF
Destekli



Genel Özellikleri

2 Mp çözünürlüklü, 1/2.7" progressive sensörlü, WDR özellikli, micro SD karta kayıt yapabilen, çift yönlü sesli, PoE özellikli, profesyonel IP box kameradır.


Avantajları

- 2 Megapixel'lik görüntü çözünürlüğü sayesinde en ince detaylar görülebilir.
- Onvif özelliği, pek çok yaygın CMS yazılımıyla ve NVR cihazıyla tam uyum sağlar.
- PoE özelliği ile ayrı bir besleme kablosu olmaksızın, network kablosu üzerinden beslenebilir.
- Çift yönlü ses özelliği ile kameranın bulunduğu ortamdaki konuşmaları dinlemek ve karşılıklı konuşmak mümkündür.
- Hareket veya ses algıladığında videoyu e-mail ile gönderebilir, ftp'ye veya micro SD karta kaydedebilir, kayıtlar uzaktan seyredilebilir.
- Network bağlantısının yanısıra, analog çıkışı sayesinde DVR'a bağlanabilir, tüm menülerine RS-485 üzerinden erişilebilir.
- Kameraya aynı anda 20 kişi bağlanabilir.
- RSTP özelliği sayesinde, VLC player ile web sitesi üzerinden canlı yayın yapılabilir.

Teknik Özellikleri

Görüntü Sensörü	: 1/2.7" Progressive Scan Sensor
Video Sıkıştırma	: H.264/MPEG4/MJPEG
Çözünürlük / Resim Hızı	: 2Mp (1920x1080 pixel) / 30 fps
Region of Interest	: 5 ayrı pencere seçilebilir
Group of Pictures	: 1-120 arası seçilebilir
Lens/Görüş Açısı (yatay)	: 4.0 mm / 62 derece
İris	: DC / Manuel iris
Dijital Zoom	: Evet
Filtre	: Mekanik IR Cut Filtre (ICR)
Onvif	: V2.2
Kullanıcı	: Aynı anda 20 kullanıcı
SD Kart	: 32 Gb mikro SD kart
Kayıt Seçenekleri	: 10 ayrı alan (dahili ve harici)
Hareket Algılama	: Sürekli, Alarm, Hareket, Ses ile tetikleme
Alarm Girişi/Çıkışı	: 1 Giriş / 1 Çıkış
Alarm, Hareket ve Ses	: Alarm çıkışı/TCP'ye, FTP'ye, HTTP'ye, Samba üzerinden NAS'a dosya gönderme/SD karta kayıt/E-mail/Sesli uyarı
Tarayıcılar	: IE, Firefox, Safari, Chrome
Mobil Telefon	: Android, iPhone, iPad
Ses Akışı	: Çift yönlü (G.711/G.726)
Ses Giriş/Çıkış	: Dahili/Harici mik./Ses çıkış jakı
Özel Alan Perdeleme	: Tanımlanabilir 8 alan
White Balance	: Otomatik/Manuel
3D D-Noise	: Açık/Kapalı
WDR	: 15 seviye ayarlanabilir
Analog çıkış	: CVBS 1.0 V p-p / 75Ω
RS-485 Protokolü	: PelcoD-P, Honeywell
Besleme	: 12V DC, 6W
PoE Standardı	: IEEE 802.3af
Çalışma Sıcak./Nem	: -25°~+60° / %95
Ağırlık	: 360 gr
Networkte Arama	: IP Wizard II
NVR Yazılımı	: Bakınız Sayfa 90

PoE özelliği ile kamerayı network kablosu üzerinden beslemek mümkündür.

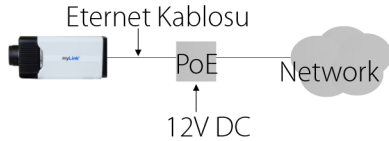


Hem direkt besleme hemde PoE ile besleme yapılabilir.

D-WDR özelliği, arka plandan ışık alan, bu nedenle ön yüzü karanlık gözükken objeler için maksimum görüntü performansı sağlar.



64 kamerayı destekleyen ücretsiz profesyonel NVR yazılımı kullanıcılara benzersiz olanaklar sunar.

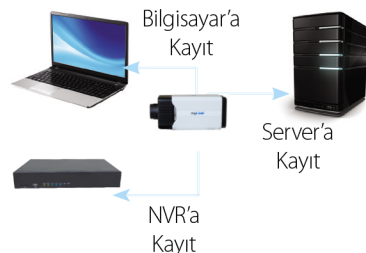

Kullanım Yerleri

Fabrikalar, havaalanları, okullar, hastaneler, ofisler ve benzeri tüm profesyonel uygulamalarda yıllar boyu güvenle kullanılır.

