

## United Security Kayıt Cihazları Dropbox Yapılandırması

Bu kullanma kılavuzunda, US-AHRxxx ve US-NVRxxx serisi kayıt cihazlarının resim veya Video çekerek Dropbox hesabına gönderilmesi ile ilgili ayarlar anlatılmaktadır.

### Dropbox Hesabının Açılması

Öncelikle "Dropbox" web sitesine (www.dropbox.com) giderek bir Dropbox hesabı açmanız gerekir.

Dropbox hesabınızı oluştururken, kullanıcı adı olarak sizden bir email hesabı isteyecektir.


Dropbox hesabını açarken hangi email adresinizi kullandıysanız, aşağıda "Cihazın Email Ayarlarının Yapılması" bölümünde de aynı mail hesabını kullanmanız gerekir.

Bu kullanma kılavuzunda Dropbox hesabı açılırken "[dropbox@alteelektronik.com.tr](mailto:dropbox@alteelektronik.com.tr)" mail adresi kullanıldığı için, aşağıda anlatılan cihaz ayarları için de aynı mail hesabı kullanılmıştır.

### Cihazın Network Ayarlarının Yapılması

Öncelikle, cihazınızın Network ayarlarının düzgün olarak yapılandırılmış olması gerekir. Aşağıdaki örnekte düzgün olarak yapılandırılmış IP adresi ve Port yapılandırması görülmektedir.

[Ana Menü] => [Network] => [Genel Ayarlar] => [Genel Ayarlar] menüsü

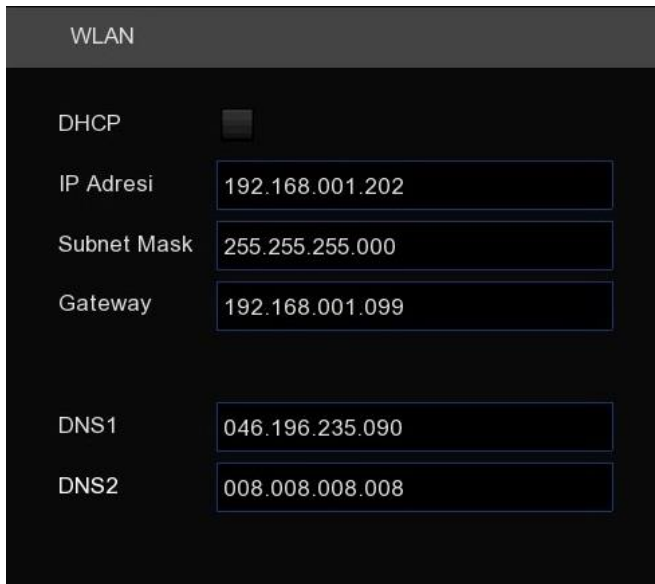

The screenshot shows the WLAN configuration interface. It includes a DHCP toggle switch, and input fields for IP Address (192.168.001.202), Subnet Mask (255.255.255.000), Gateway (192.168.001.099), DNS1 (046.196.235.090), and DNS2 (008.008.008.008).

[Ana Menü] => [Network] => [Genel Ayarlar] => [Port Yapılandırma] menüsü

	Service	Protokol	Internal Port	External Port	UPNP Status	UPNP
1	Web Port	TCP	02020	02020	Inactive	<input type="checkbox"/>
2	Medya Port	TCP	02021	02021	Inactive	<input type="checkbox"/>
3	RTSP Port	TCP	00554	00554	Inactive	<input type="checkbox"/>
4	Https	TCP	00443	00443	Inactive	<input type="checkbox"/>

**Dikkat:** Yukarıdaki resimlerde gösterilen IP adresi, Gateway, DNS, Port gibi değerler sadece örnek olarak verilmiştir ve bu değerler tabii ki her cihaz ve her network için farklı olacaktır. Bu konuda lütfen cihazı satın almış olduğunuz **United Security** yetkili bayisinin teknik servisinden yardım isteyiniz.

### Cihazın Email Ayarlarının Yapılması

Kayıt cihazınızın,

[Ana Menü] => [Network] => [Email] => [Email Yapılandırma] menüsüne giriniz ve açılan ekranda gerekli alanları doldurunuz.

Email

Şifreleme Otomatik

SMTP Port 00465

SMTP Server smtp.gmail.com

Kullanıcı Adı dropbox@alteelektronik.com.tr

Şifre •••••••• Şifreyi Göster

Gönderici United Security DVR

Alıcı 1 teknik@alteelektronik.com.tr

Alıcı 2

Alıcı 3

Sıklığı 3 Dak

Test Email

Email : Bu kutucuğu seçerek Email özelliğini etkinleştiriniz.

Şifreleme : Bu alanı "Otomatik" olarak seçiniz.

SMTP Port : Bu alana gönderici olarak kullanılacak olan Email adresinin SMTP portunu yazınız.

SMTP Server : Bu alana gönderici Email hesabının SMTP Server adresini yazınız. Bu bilgiler her Email servis sağlayıcı için (gmail, hotmail vb) farklıdır ve internette servis sağlayıcınızın adının yanına "SMTP Email ayarları" yazıp aratarak bu bilgilere erişebilirsiniz.

Kullanıcı Adı : Bu alana gönderici olarak kullanılacak Email adresini yazınız.

**Dikkat:** Dropbox hesabınızı oluştururken hangi email hesabınızı kullandıysanız, buraya o mail hesabınızı yazmanız gerekir (buradaki örnekte: [dropbox@alteelektronik.com.tr](mailto:dropbox@alteelektronik.com.tr)).

Şifre : Bu alana Email adresinizin şifresini yazınız. Bu satırın yanındaki "Göster" kutucuğunu işaretlerseniz, yazdığınız şifre görünür olacaktır.

**Gönderici** \_\_\_\_\_: Bu alana cihazınızı tanımlamak için bir isim giriniz. Bu isim, gönderilecek olan Email'in hangi cihazdan geldiğini anlamanız için kullanılacaktır. Örneğin "United Security DVR" gibi bir isim yazabilirsiniz.

**Alıcı 1, 2, 3** \_\_\_\_\_: Bu alanlara, cihazınızın hangi Email adreslerine Email göndermesini istiyorsanız, o Email adreslerini yazınız (buradaki örnekte: [teknik@alteelektronik.com.tr](mailto:teknik@alteelektronik.com.tr)).

**Sıklığı** \_\_\_\_\_: Cihazınız, hareket veya alarm tetiklemesi algıladığında resim çekerek Email adreslerinize gönderebilir. Bu alanda, cihazınızın alarm tetiklemesi devam ettiği sürece ne kadar sürede bir Email göndermesini istiyorsanız o süreyi seçiniz. Örneğin cihazınızın hareket algıladığında Email göndermesini istiyorsanız, cihazınız hareket algıladığı sürece burada belirtilen aralıklarla size Email gönderecektir.

**Test Email** \_\_\_\_\_: Yukarıdaki alanları doğru olarak girip girmediğinizi kontrol için bu butona basınız. Eğer Email hesabınızın yapılandırması doğru ise, cihazınız "Alıcı" alanlarına yazmış olduğunuz hesaplara Email gönderecektir. Eğer "Alıcı" alanına yazdığınız Email hesabına Email gelmiyorsa, yukarıda yapmış olduğunuz ayarlar yanlıştır veya cihazınızın internet bağlantısında sorunlar olabilir. Kontrol ederek tekrar deneyiniz.

Cihazınızın Email yapılandırmasını yukarıda belirtildiği şekilde doğru olarak yaptıktan sonra "Test Email" butonuna basınız. "Email testi başarılı!" şeklinde bir uyarı aldığınızda Email yapılandırmanız doğru demektir.



### Kameranızın Resim/Video Çekme Ayarlarının Yapılması

United Security kayıt cihazınız herhangi bir kanal hareket veya alarm algıladığında hem resim hem de video çekerek Dropbox hesabınıza gönderebilir. Bu aşamada, hangi kanal hareket gördüğünde veya alarm tetiklediğinde bu işlemin yapılmasını istiyorsanız bununla ilgili ayarları yapmanız gerekecektir.

Eğer herhangi bir kamerada hareket olduğunda resim veya video çekerek göndermesini istiyorsanız,

[Ana Menü] => [Alarm] => [Hareket Alarmı Ayarları] menüsüne giriniz. Aşağıdaki ekran açılacaktır.

Kanal	Sesli Uyarı	Kayıt	Alarm Sonrası Kayıt	Mesaj Göster	Email Gönder	Tam Ekran	FTP Picture Upload	FTP Video Upload	Picture to Cloud	Video to Cloud
Knl1	Devre Dışı	Açık	30 s	✓	✓	■	✓	■	✓	✓
Knl2	Devre Dışı	Açık	30 s	✓	✓	■	✓	■	✓	■
Knl3	Devre Dışı	Açık	30 s	✓	✓	■	✓	■	✓	■
Knl4	Devre Dışı	Açık	30 s	✓	✓	■	✓	■	✓	■


Bu ekranın en sağında "Picture to Cloud" kolonunda, hareket olduğunda resim çekerek göndermek istediğiniz kanalların kutucuklarını seçiniz. Yukarıdaki örnekte tüm kameralar (1, 2, 3 ve 4 nolu kameralar) hareket algıladığında resim çekerek Dropbox hesabınıza gönderecektir.

Yine bu ekranın en sağında “Video to Cloud” kolonunda, hangi kameraların hareket gördüğünde video çekerek Dropbox hesabınıza göndermesini istiyorsanız, o kanalın kutucuğunu işaretleyiniz. Yukarıdaki örnekte sadece 1 nolu kamera hareket gördüğünde video çekerek Dropbox hesabınıza gönderecek, diğer kameralar hareket gördüğünde video çekip Dropbox hesabınıza göndermeyecektir.

### Cihazınızın Dropbox Yapılandırması

Email yapılandırması başarılı olduktan sonra, cihazınızın Dropbox yapılandırmasını yapmanız gerekir. Bunun için,

1. [Ana Menü] => [Cihaz] => [Bulut] menüsüne giriniz.

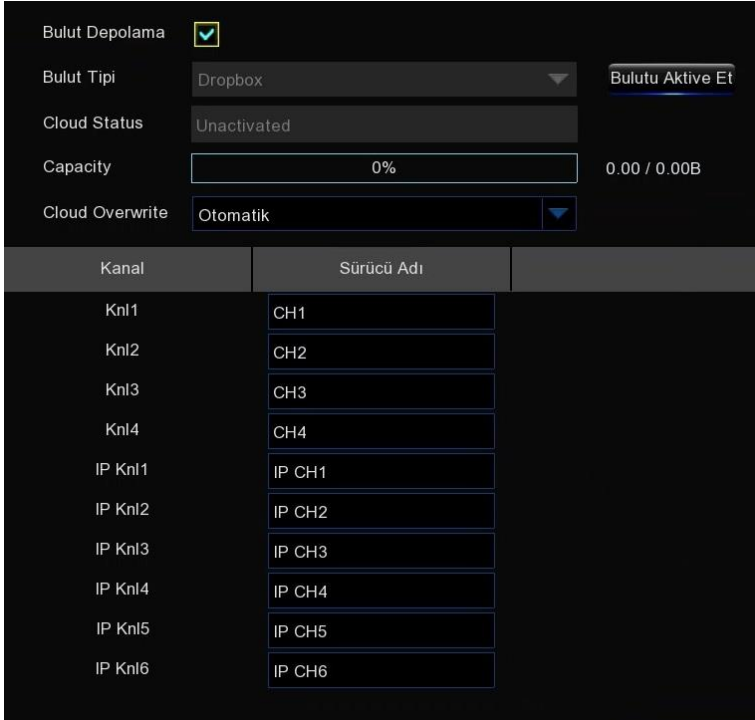

The screenshot shows a configuration window for cloud storage. At the top, there is a checkbox for 'Bulut Depolama' (Cloud Storage) which is checked. Below it, 'Bulut Tipi' (Cloud Type) is set to 'Dropbox'. To the right of this is a button labeled 'Bulutu Aktive Et' (Activate Cloud). The 'Cloud Status' is 'Unactivated'. A 'Capacity' bar shows '0%' usage, with '0.00 / 0.00B' storage used. 'Cloud Overwrite' is set to 'Otomatik' (Automatic). Below these settings is a table with two columns: 'Kanal' (Channel) and 'Sürücü Adı' (Driver Name).

Kanal	Sürücü Adı
Knl1	CH1
Knl2	CH2
Knl3	CH3
Knl4	CH4
IP Knl1	IP CH1
IP Knl2	IP CH2
IP Knl3	IP CH3
IP Knl4	IP CH4
IP Knl5	IP CH5
IP Knl6	IP CH6

**Not:** Bu örnekte 4 kanal bir DVR kullanılmıştır.


2. “Bulut Depolama” alanındaki kutucuğu işaretleyiniz.
3. “Bulutu Aktive Et” butonuna basınız.
4. Eğer yukarıda anlatılan Network ve Email yapılandırmanız doğru ise, aşağıdaki pencere açılacaktır.



The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Bulutu Aktive Et' (Activate Cloud). The dialog asks 'Bulut aktive edilsin mi?' (Should the cloud be activated?). At the bottom, there are two buttons: 'Tamam' (OK) and 'İptal' (Cancel).

5. “Tamam” butonuna basınız.

6. Eğer tüm ayarlar doğru ise, cihazınız Email yapılandırmanızda "Alıcı1" alanına girmiş olduğunuz mail adresine bir "aktivasyon linki" gönderecek ve ekranda aşağıdaki pencere açılacaktır.

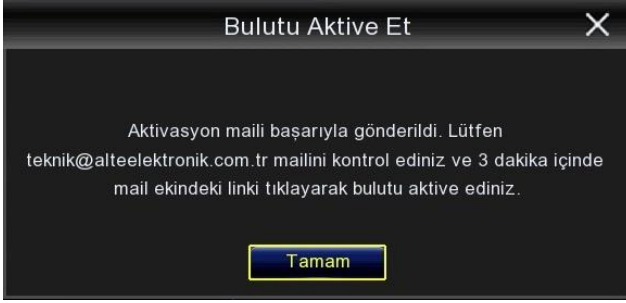


7. adf

### Email Hesabınıza Gelen Mail ile Dropbox Aktivasyonu

Bu aşamadaki işlemleri, kayıt cihazınız ile aynı networkte bulunan bir bilgisayar üzerinden yapmanız gerekir.

**Dikkat:** Aynı networkte olmayan bilgisayar üzerinden aşağıdaki işlemler yapılamaz.

1. Öncelikle, Email hesabınızı yapılandırma sayfasında "Alıcı1" isimli alana girmiş olduğunuz Email hesabınızı bilgisayarınız üzerinden kontrol ediniz (buradaki örnekte Alıcı1 hesabı: [teknik@alteelektronik.com.tr](mailto:teknik@alteelektronik.com.tr)). Bu mail hesabınıza aşağıdaki şekilde bir link gelecektir.

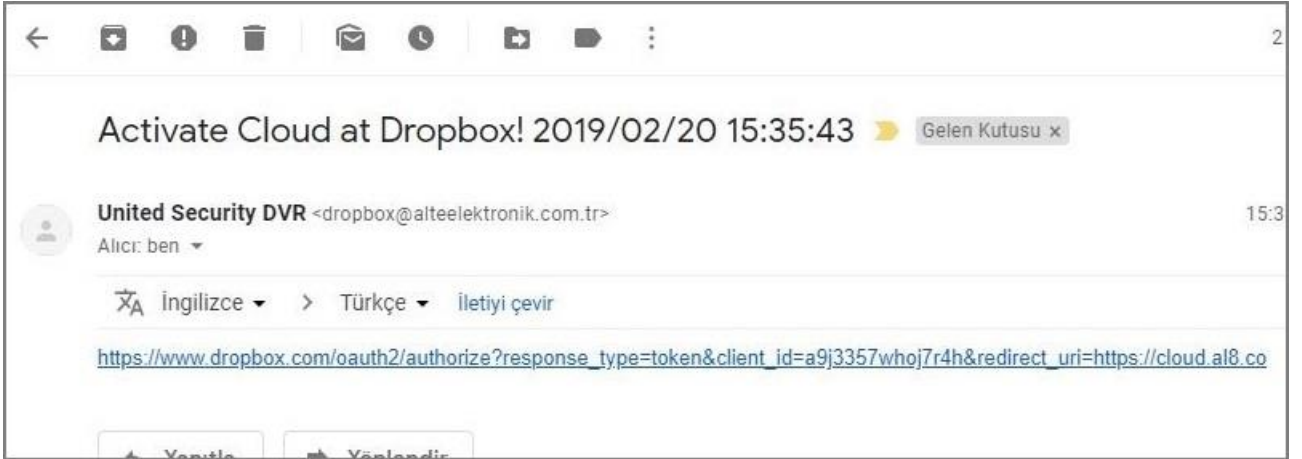

2. Bu linke tıkladığınızda Dropbox hesabınıza yönlendirileceksiniz ve aşağıdaki ekran görülecektir.



Sign in to Dropbox to link with DVRCloudStorage

[Sign in with Google](#)

or

This page is protected by reCAPTCHA, and subject to the Google Privacy Policy and Terms of Service.

[Forgot your password?](#) [Sign in](#)

Bu ekrana Dropbox hesabınıza kayıt olurken kullandığınız Email adresinizi ve yine Dropbox hesabınıza girerken oluşturmuş olduğunuz şifreyi giriniz.

3. Dropbox hesabınıza giriş yaptığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır.



Dropbox needs to be activated for this device. Please make sure the PC is on the same network as the device and enter the local IP address of the device below. The IP address can be found in the Network section of the device settings.

IP Address

Port

[Authorize](#)

Bu ekranda “IP Address” alanına kayıt cihazınızın [Ana Menü] => [Network] => [Genel Ayarlar] => [Genel Ayarlar] ekranındaki “IP adresini” yazacaksınız.

Bu ekranda “Port” Alanına ise, yine kayıt cihazınızın [Ana Menü] => [Network] => [Genel Ayarlar] => [Port Yapılandırma] ekranında gördüğünüz “Web Port” (HTTP Port) portunu yazacaksınız.

**Dikkat:** Bilgisayarınız ile kayıt cihazınızın aynı networkte olması ve bu ekranda “IP Address” alanına kayıt cihazınızın dahili IP adresini ve Web Portunu yazmanız çok önemlidir.

4. Bu aşamada bilgisayarınızın ekranında, kayıt cihazınıza giriş yapmanız için aşağıdaki ekran açılacaktır.

Oturum açın

http://192.168.1.202:2021

Bu siteye bağlantınız gizli değil

Kullanıcı adı:

Şifre:

Bu ekranda “Kullanıcı Adı” alanına kayıt cihazınızın yetkili kullanıcı adını (admin) yazınız. “Şifre” alanına ise, kayıt cihazınıza admin kullanıcısı olarak girerken kullandığınız şifreyi giriniz. Daha sonra “Oturum Açın” butonuna basınız.

5. Bu adımda, bilgisayarınızın ekranında Dropbox hesabınızın Ana Sayfası görüntülenecek ve yapılandırmanız son bulmuş olacaktır.
6. Eğer tüm işlemler doğru olarak yapıldıysa kayıt cihazınızın [Ana Menü] => [Cihaz] => [Bulut] menüsüne girdiğinizde “Bulut Durumu” alanı aşağıdaki resimde de gördüğümüz gibi “Aktive Edildi” şeklinde değişecek ve “Kapasite” alanının en sağında Dropbox hesabınızın kullanılan/toplam alan büyüklüğü görülecektir.

Bulut Depolama

Bulut Tipi:

Cloud Status:

Capacity:

Cloud Overwrite:

Kanal	Sürücü Adı
Knl1	CH1
Knl2	CH2
Knl3	CH3
Knl4	CH4
IP Knl1	IP CH1
IP Knl2	IP CH2
IP Knl3	IP CH3
IP Knl4	IP CH4
IP Knl5	IP CH5
IP Knl6	IP CH6

7. ....

Bu yapılandırma aşamalarından sonra, yukarıda “**Kameralarınızın Resim/Video Çekme Ayarlarının Yapılması**” aşamasında seçmiş olduğunuz kameralarınız bir hareket algıladığında resim veya video çekerek Dropbox hesabınıza gönderecektir.