


US-NVR6008 8 Kanal H.265 NVR



NVR

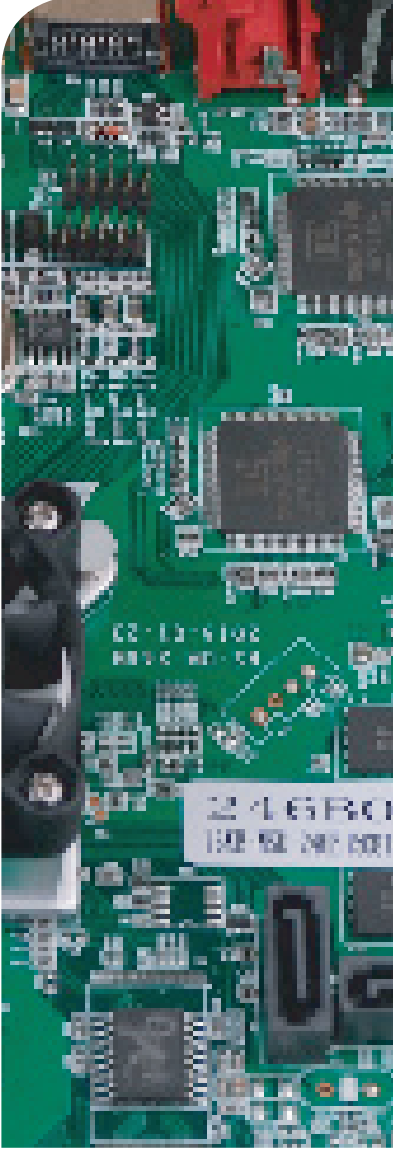

Genel Özellikleri

Özel projeler için geliştirilmiş, 1080P'lik 8 adet IP kamera kaydedebilen, Onvif destekli, pratik ve uzun ömürlü NVR kayıt cihazıdır.

Avantajları

- 8Mp(4K) çözünürlükteki kameraları destekler.
- 2Mp çözünürlükteki 8 adet kamerayı realtime kaydedebilir.
- "Onvif" desteklidir. Onvif'i destekleyen diğer tüm IP kameralarla uyumludur.
- P2P desteği sayesinde modem ayarlarına gerek olmaksızın cep telefonu üzerinden kolayca erişilebilir.
- Kullanıcı yetkilendirme sistemi sayesinde farklı kişilere farklı yetkiler tanımlamak mümkündür.
- CMS yazılımı tek ekranda 4x128=512 kamera izlenebilir, menülerine ve kayıtlara ulaşılabilir.
- Kameralardan birinde bir hareket olduğunda e-mail üzerinden kullanıcılara derhal haber verir.
- "Avi" formatında yedek alınabilir.

Kullanım Yerleri

8 adete kadar IP kameranın kullanılabileceği ofis, ev, fabrika gibi küçük ve orta ölçekli uygulamalarda yıllar boyu güvenle kullanılır.

Teknik Özellikleri

| | |
|-------------------------|--|
| Kamera Girişi | : 8 adet IP |
| Video Sıkıştırma | : H.265 / H.264 |
| İşletim Sistemi | : Gömülü Linux |
| Ses Giriş / Çıkış | : IP kamera destekli |
| Gösterim Hızı | : 8Mp / 4Mp / 3Mp / 2Mp / 1Mp / 960H |
| Ekran Bölümleme | : 01/09 |
| Video Çıkış | : HDMI (4K), VGA |
| Hard Disk | : 1 Sata (Max 8Tb) |
| IP Kayıt Bant Genişliği | : Max 100 Mbps |
| Kayıt Modu | : Sürekli/Hareket/ Alarm/Manuel |
| Kayıt Çözünürlüğü | : 8Mp (4K), 5Mp, 3Mp, 2Mp, 1.3Mp, 1Mp |
| Kayıt Hızı | : 4K: 2 knl Realtime 4 Mp / 3Mp / 2Mp: 8 knl Realtime |
| Kayıt Kalitesi | : 256-8192Kbps |
| Playback (Aynı anda) | : 8 Kanal |
| Playback Hızı | : Normal / Hızlı (x1 - x16) / Yavaş (1/2 - 1/16) |
| Bulut Depolama | : Evet |
| E-Sata | : Evet |
| E-Mail Gönderimi | : Evet |
| Yedekleme Formatı | : Avi / RF / MP4 |
| Otom. Silme / Bakım | : Evet |
| RTPS Desteği | : Evet |
| PTZ Kontrol | : Evet (RS485) |
| Telefon Desteği | : Android, iOS |
| P2P ve DDNS | : Evet |
| NTP / Yaz saati | : Evet |
| Hareket Algılama | : 44x36 grid, 8 seviyeli |
| Özel Alan Perdeleme | : Kanal bazında 4 alan |
| Zoom | : Evet |
| Atlama Gösterim (SEQ) | : Evet |
| Kullanıcı | : 1 yönetici + 6 kullanıcı |
| USB | : 2 adet (1ad 2.0USB + 1ad 3.0USB) |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | : -10°C ~ +55°C / 90% nem |
| Besleme | : 12V DC / 3A |
| Boyut | : 300x227x53mm |
| Ağırlık | : 1,145 gr |

Dropbox özelliği ile cihazın resim çekip görüntüyü bulutta saklar ve kayıt cihazınız çalışsa bile görüntüye ulaşabilirsiniz.



Anlık playback özelliği sayesinde bir kanalda görüntü tekrar oynatılırken diğer kanallar canlı görüntü oynatmaya devam eder.

